

DIRT ▼ FORCE ▼ KILLT ▼ FLECHTEN ▼ DIRT ▼ FORCE ▼ KILLT ▼ FLECHTEN

der neue Flechtenentferner


STARK ZUR FLECHTE SCHONEND ZUM MODUL.

RÜSTEN SIE IHREN SOLARROBOT PRO AUF!

Unser innovativer Flechtenentferner ist die perfekte Ergänzung für den solarROBOT pro. Er wurde speziell entwickelt, um selbst die hartnäckigsten Flechten und Ablagerungen zuverlässig von Solaranlagen zu entfernen. Da Flechten und ähnliche Verschmutzungen die Effizienz Ihrer Solaranlagen erheblich beeinträchtigen können, ist eine regelmäßige und gründliche Reinigung entschei-

Mit seiner Hochdruckreinigungstechnologie erreicht die Kombination aus Roboter und Flechtenentferner eine außergewöhnliche Leistung und entfernt Verschmutzungen mühelos - sogar aus schwer zugänglichen Bereichen.

Das Beste daran: der Flechtenentferner ist als Zubehör zum solarROBOT pro einfach anstelle der zweiten Bürste einzuhängen. Während der Flechtenentferner voranfährt, sorgt die hintere Bürste für eine Nachreinigung der Module und lässt diese in

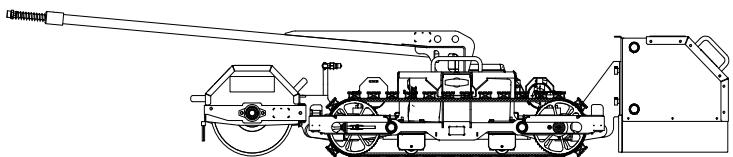

AUSSTATTUNGS- MERKMALE:

Unser Flechtenentferner wurde so entwickelt, dass er unterschiedlichsten Flächenanforderungen gerecht wird und flexibel anpassbar ist. Standardmäßig wird der *DIRT FORCE* mit 6 Düsen ausgeliefert und kann beliebig auf 4 Düsen reduziert werden. Der Unterschied in der Betriebsweise liegt in der Nutzung des zugehörigen Hochdruckreinigers



Für die optimale Nutzung empfehlen wir bei Einsatz der 6-Düsen-Konfiguration einen Hochdruckreiniger mit 400 V-Anschluss und mindestens 20 Litern pro Minute Volumenstrom zu verwenden. Der Betrieb von 4 Düsen ermöglicht hingegen einen Hochdruckreiniger mit 230 V-Anschluss und einem Mindestvolumenstrom von 14 Litern pro Mi-

DIRT ▼ FORCE ▼ KILLT ▼ FLECHTEN ▼ DIRT ▼ FORCE ▼ KILLT ▼ FLECHTEN



**FLECHTENENTFERNER
ENTDECKEN**



TECHNISCHE DATEN AUF EINEN BLICK:

Baubreite ± 520 mm

Bauhöhe ± 375 mm


Gewicht ± 18 kg
bei 6 Düsen

Wasserdruck ± max. 100 bar

Steigfähigkeit max. 20°
je nach Oberflächenzustand &
Laufband

Wasser & Energie

4 Düsen 230 V Anschluss
± 14 l/min. Volumenstrom

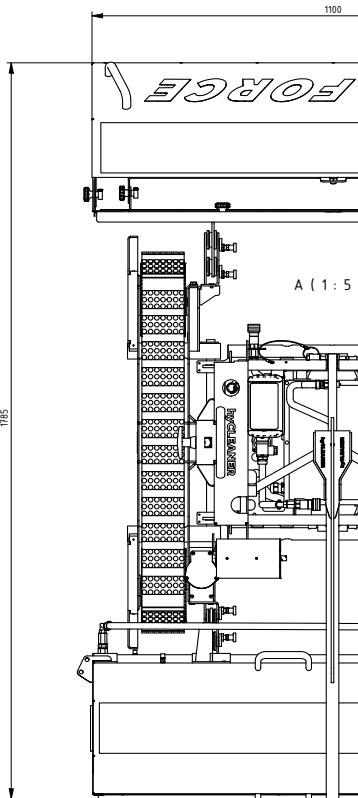

hyCLEANER®
made in

hyCLEANER GmbH & Co. KG
Maybachstr. 6
48599 Gronau
Germany
Tel.: +49 2562 99254 0
Fax: +49 2562 99254 10
info@hyCLEANER.de
www.hyCLEANER.de